




SLUITEN

Naast een standaardassortiment tape leveren wij ook een groot aantal technische tapes waarin de nieuwste coatingtechnologie is verwerkt. Deze tapes behouden onder alle omstandigheden hun klevende eigenschappen. Hoge temperaturen, lage temperaturen, vocht, stof en gladde oppervlakken: voor iedere situatie leveren wij een sluitende oplossing. Indien gewenst voorzien van een bedrukking, want plakband en tapes zijn behalve voordelige sluitmiddelen ook effectieve reclamedragers.

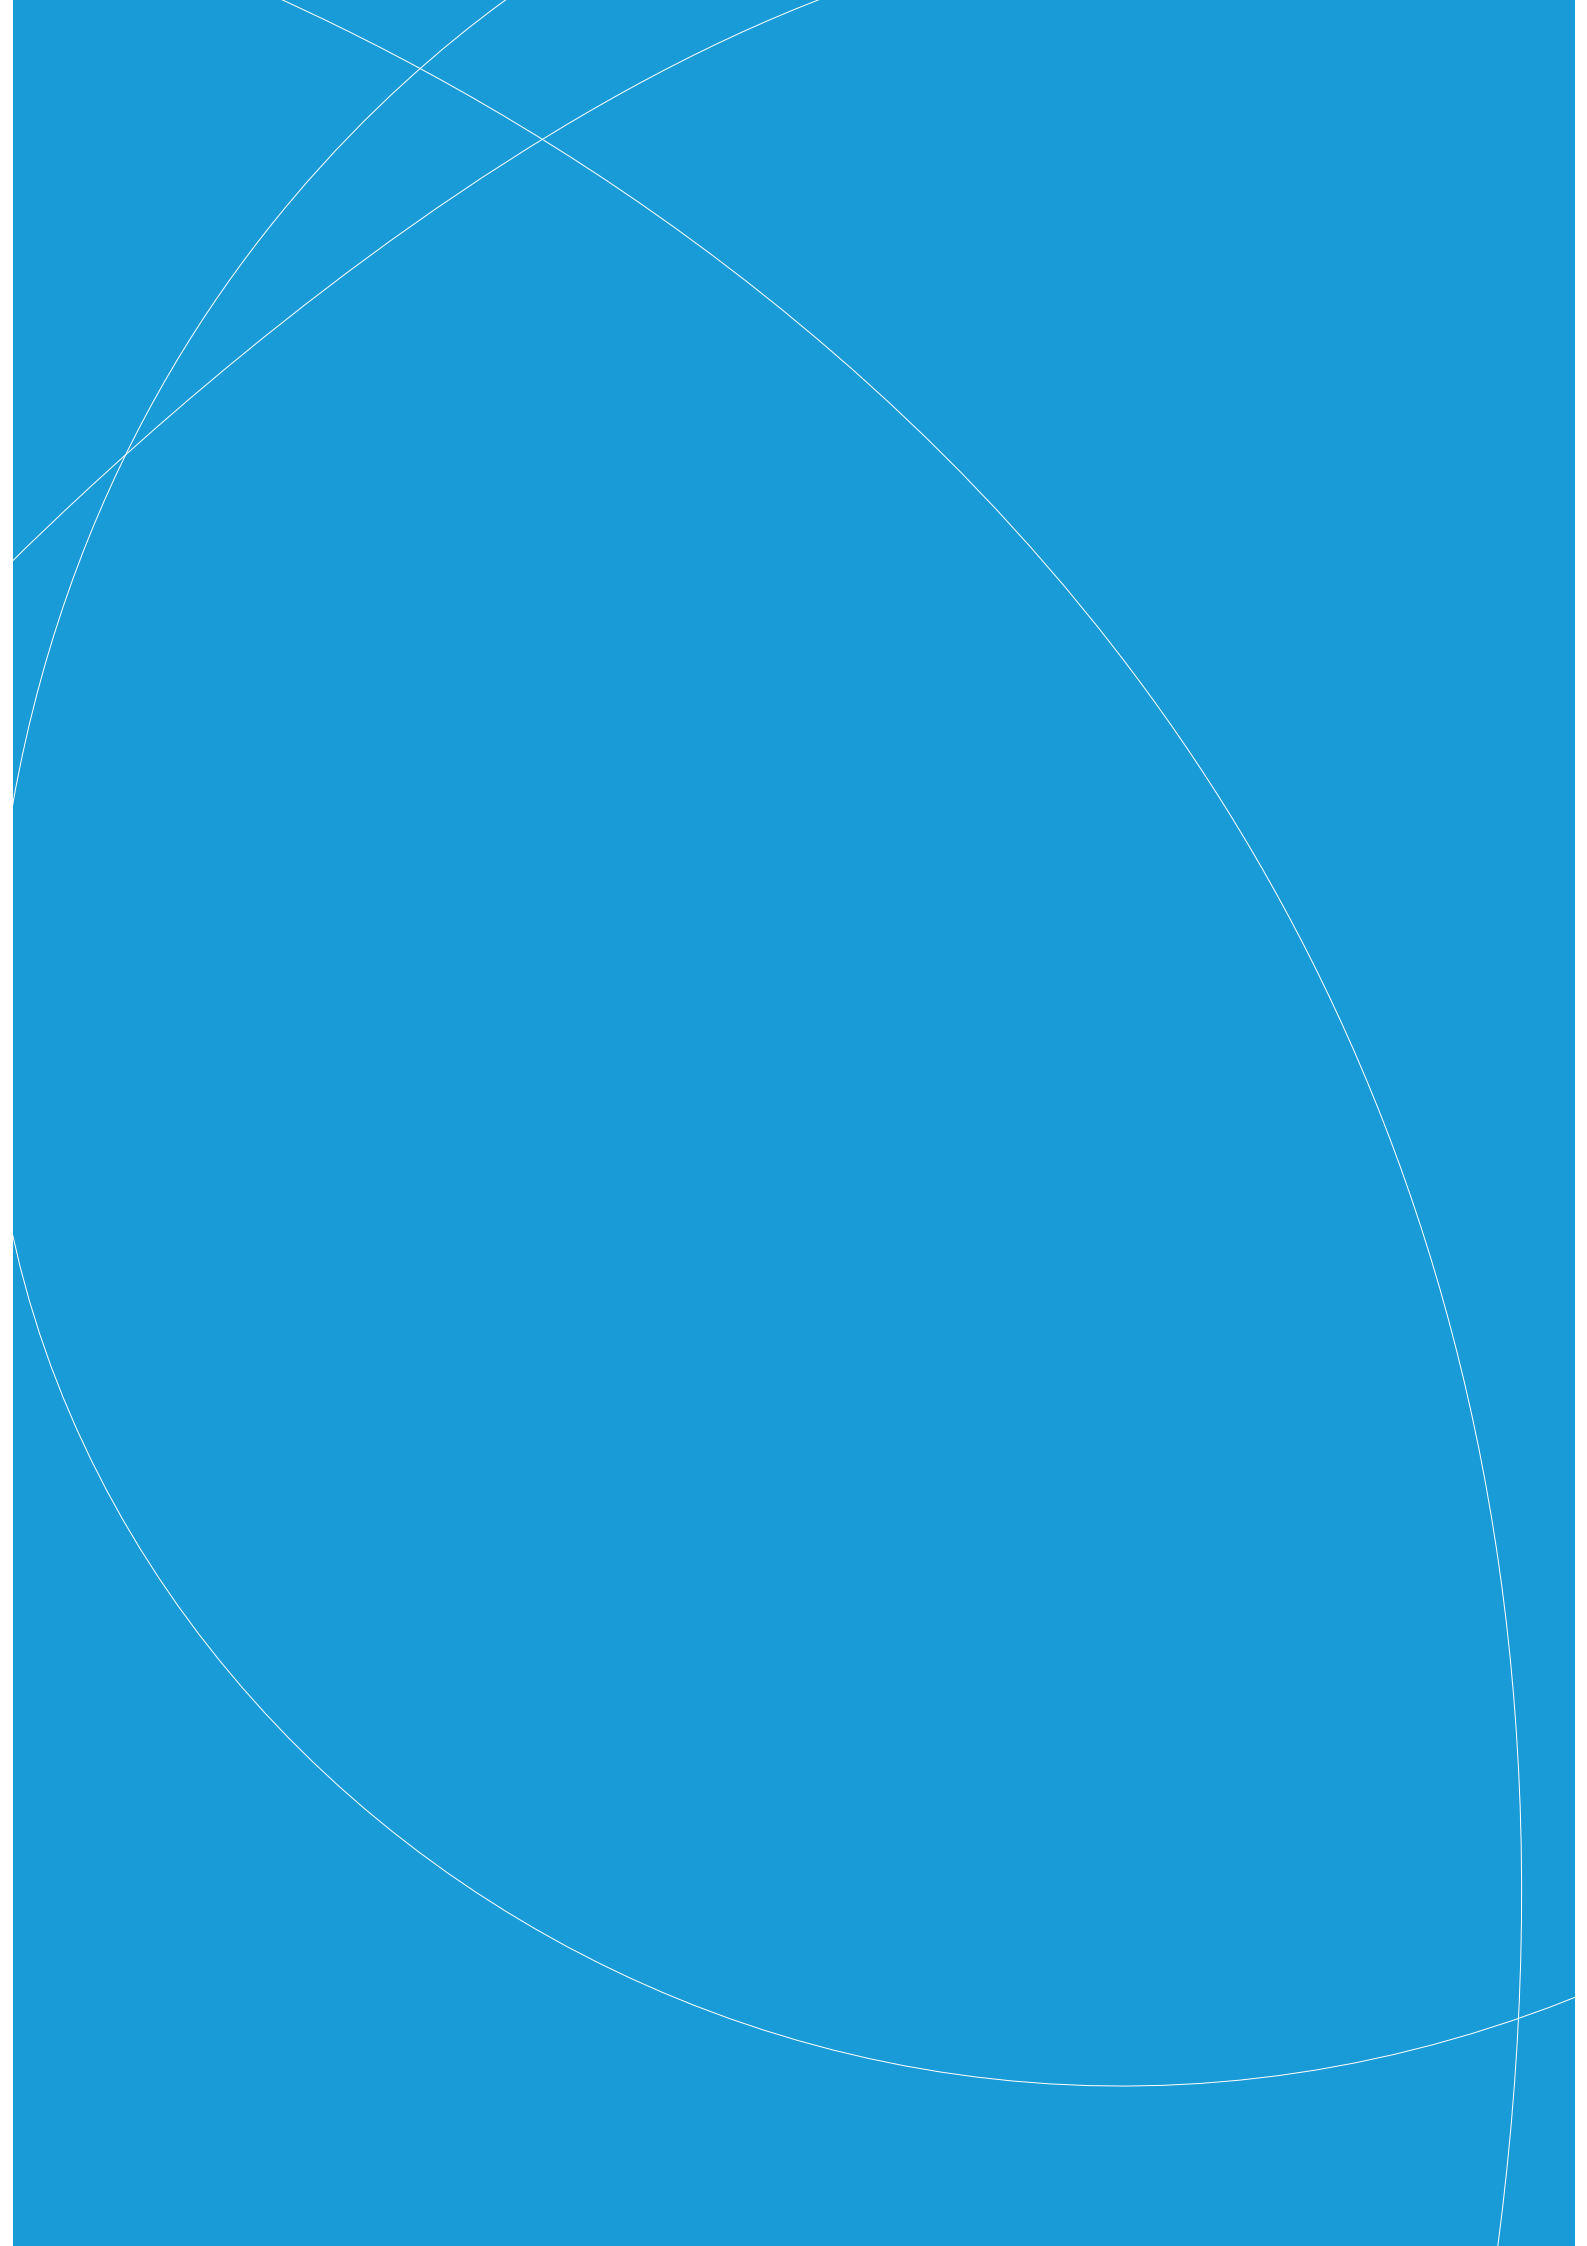

PVC tape

Royal Tack PVC

PVC tape is de meest verkochte tape. Het rolt soepel en geruisloos af en bezit een grote kleeftkracht. Het zelfklevende polyprop tape met een rubber (solvent) belijming zorgt voor een snelle en sterke hechting. Geschikt voor handmatige, maar ook voor halfautomatische en volautomatische verwerking. Naast de standaard rolbreedtes zijn ook verschillende smalle maten en ook diverse kleuren leverbaar. Ingekleurd PVC tape is bijvoorbeeld toepasbaar als markeringstape en voor zakkensluiters in winkels en supermarkten.



sluiten



23878	Transparant	Solvent	66 m	9 mm	192	10560
17208	Transparant	Solvent	66 m	12 mm	144	7920
23869	Transparant	Solvent	66 m	15 mm	120	2400
23870	Transparant	Solvent	66 m	19 mm	96	5280
3298	Transparant	Solvent	66 m	25 mm	12	3960
929	Transparant	Solvent	66 m	38 mm	48	1584
1064	Transparant	Solvent	66 m	48 mm	36	1980
923	Transparant	Solvent	100 m	48 mm	36	1944
23886	Wit	Solvent	66 m	9 mm	192	10560
23883	Wit	Solvent	66 m	48 mm	36	1980
23829	Blauw	Solvent	66 m	9 mm	192	10560
23828	Blauw	Solvent	66 m	50 mm	36	2376
23847	Geel	Solvent	66 m	9 mm	192	10560
24193	Geel	Solvent	66 m	50 mm	36	2376
23852	Groen	Solvent	66 m	9 mm	192	10560
23851	Groen	Solvent	66 m	48 mm	36	1980
23866	Rood	Solvent	66 m	9 mm	192	10560
23861	Rood	Solvent	66 m	12 mm	144	7920
24327	Rood	Solvent	66 m	50 mm	36	1980
23838	Bruin	Solvent	66 m	25 mm	6	3960
930	Bruin	Solvent	66 m	38 mm	48	3168
1730	Bruin	Solvent	66 m	48 mm	36	1980
925	Bruin	Solvent	100 m	50 mm	36	1620
23890	Zwart	Solvent	66 m	50 mm	36	2376

Polyprop tape solvent

Royal Tack PP



De keuze voor de juiste tape hangt af van de toepassing. Het gebruikersgemak en het geluidloos afrollen kunnen eveneens van invloed zijn op de keuze van de tape.

De PP solvent tape is het langst houdbaar van de pp tapes en heeft ongeveer dezelfde kleefkracht als pvc tape. De tape rolt verder redelijk licht af en heeft veel rek. PP solvent tape is te verwerken bij temperaturen van -20C tot +40C.



924	Royal Tack PP solvent	Transparant	Solvent	66 m	38 mm	Noise	48	2640	
1512	Royal Tack PP solvent	Transparant	Solvent	66 m	48 mm	Noise	36	1980	
17213	Royal Tack PP solvent	Transparant	Solvent	100 m	48 mm	Noise	36	1944	
23805	Royal Tack PP solvent	Transparant	Solvent	1.000 m	48 mm	Noise	6	860	
23802	Royal Tack PP solvent	Wit	Solvent	66 m	50 mm	Noise	36	1980	
17210	Royal Tack PP solvent	Bruin	Solvent	100 m	48 mm	Noise	36	1620	
1523	Royal Tack PP solvent	Bruin	Solvent	66 m	48 mm	Noise	36	1980	
23811	Royal Tack PP solvent	Transparant	Solvent	66 m	48 mm	Low noise	36	1980	
934	Royal Tack PP solvent	Bruin	Solvent	66 m	48 mm	Low noise	36	1980	
23646	Royal Tack PP solvent	Transparant	Solvent	200 m	50 mm	Noise	36	1620	
23645	Royal Tack PP solvent	Bruin	Solvent	200 m	50 mm	Noise	36	2160	

Polyprop tape acrylic

Royal Tack PP ACLN



Polyprop verpakkingstape acrylic is een geluidsarme zelfklevende polypropleentape met lijm op acryl(water) basis. Zowel bedrukt als onbedrukt leverbaar, ook met tekst en logo van uw bedrijf. Geschikt voor handmatige verwerking. Minder geschikt voor machinale verwerking.



23791	PP ACLN	Transparant	Acrylic	66 m	25 mm	Low noise	72	3960	
23747	PP ACLN	Transparant	Acrylic	66 m	38 mm	Low noise	48	2640	
1815	PP ACLN	Bruin	Acrylic	66 m	48 mm	Low noise	36	1980	
23793	PP ACLN	Transparant	Acrylic	66 m	48 mm	Low noise	36	1980	
2498	PP ACLN	Transparant	Acrylic	100 m	48 mm	Low noise	36	1620	
23794	PP ACLN	Transparant	Acrylic	66 m	75 mm	Low noise	24	1320	

Polyprop tape hotmelt

Royal Tape PP hotmelt

Zelfklevend polyprop tape met een hotmelt belijming voor een snelle en sterke hechting. Onbedrukt en bedrukt leverbaar, ook met tekst machinale verwerking. Milieuvriendelijker ten opzichte van solvent belijmingen.



2571	Royal Tack PP hotmelt	Transparant	Hotmelt	66 m	38 mm	Noise	48	2352	
2528	Royal Tack PP hotmelt	Transparant	Hotmelt	1.000 m	38 mm	Noise	8	384	
749	Royal Tack PP hotmelt	Bruin	Hotmelt	66 m	48 mm	Noise	36	1980	
756	Royal Tack PP hotmelt	Transparant	Hotmelt	66 m	48 mm	Noise	36	1980	
18646	Royal Tack PP hotmelt	Transparant	Hotmelt	1.000 m	48 mm	Noise	6	288	
16332	Royal Tack PP hotmelt	Transparant	Hotmelt	1.000 m	48 mm	Noise	3	162	
2505	Royal Tack PP hotmelt	Transparant	Hotmelt	660 m	50 mm	Noise	6	360	

Polyprop tape High Tack

Polyprop tape High Tack

Polyprop verpakkingstape high tack is een hotmelt of acrylic low noise versie van de polyprop verpakkingstape voorzien van een dikkere film en een verhoogde lijmhoeveelheid per m².



23898	Polyprop tape High Tack ACLN	Transparant	Acrylic	66 m	48 mm	Low noise	36	1980	
23900	Polyprop tape High Tack ACLN	Wit	Acrylic	66 m	48 mm	Low noise	36	1980	
2399	Polyprop tape High Tack hotmelt	Transparant	Hotmelt	1.000 m	48 mm	Noise	6	360	
16017	Polyprop tape High Tack hotmelt	Transparant	Hotmelt	66 m	50 mm	Noise	36	2376	

Paper tape

Paper tape



Sterk en speciaal behandeld kraftpapier voorzien van een solvent belijming, waardoor er een zeer goede hechting ontstaat. Het papertape loopt geruisloos af.



2914	Bruin	Solvent	50 m	50 mm	36	1620
4890	Bruin	Solvent	500 m	50 mm	6	288

Masking tape

Masking tape



Masking tape plakt prima maar laat net zo gemakkelijk weer los en is ideaal geschikt voor het afplakken van oppervlakken. Masking tape is dan ook speciaal ontwikkeld voor spuiten (80°), schilders, stucadoors en op tekenkamers (60°).



23707	6280S - 80°	Crème	Solvent	50 m	19 mm	48	4608
23708	6280S - 80°	Crème	Solvent	50 m	25 mm	36	3456
23710	6280S - 80°	Crème	Solvent	50 m	38 mm	24	2304
23711	6280S - 80°	Crème	Solvent	50 m	50 mm	24	1728
23712	6143S - 60°	Crème	Solvent	50 m	15 mm	60	5760
23713	6143S - 60°	Crème	Solvent	50 m	19 mm	48	4608
23702	6143S - 60°	Crème	Solvent	50 m	25 mm	36	3456
23715	6143S - 60°	Crème	Solvent	50 m	38 mm	24	2304
23716	6143S - 60°	Crème	Solvent	50 m	50 mm	24	1728

Tape dispensers

Tape dispensers

Tapedispensers zijn er in talloze soorten, maten en uitvoeringen. Welke de meest geschikte voor uw situatie is hangt af van de tape die u wilt verwerken en de situatie waarin u dit doet. Wij bieden een ruime keuze aan zowel tafel- als handdispensers.



15593	B560-eclips wit
15594	B560-eclips zwart
15595	A690/M1000
16116	Plakbandapparaat tafelmodel uni B6
23538	Tape apparaat ND-63/52 mes
23539	ND-63/52M
23557	B3-TK
23559	Bonustape dispenser
23569	D2-25 lusdispenser
23571	D2-38 lusdispenser
23577	H7/E7R zakkenluiser met mes
23579	E9 zakkenluiser
23597	Basic dispenser
23598	H75 dispenser
23610	TC100/M800
23613	ND-2990 dispenser noise reducer
23617	N1300 Nova wit 1300 gr
23618	N2100 Nova wit 2100 gr
23620	N2100 Nova zwart 2100 gr
23625	R30 dispenser
23630	SL-1
23633	D2-50 lusdispenser
23662	Dispenser
24136	H7RV5/E7R inox zakkenluiser
24232	Phoenix zakkenluiser



Papieren plakband

Papieren plakband onversterkt



Papieren plakband, gegommeerd is een en sterk en voordelig sluitmiddel op basis van natronkristal en plantaardige lijm. Leverbaar in wit en bruin en verschillende gramgewichten papier. Bedrukt en onbedrukt biedt het papieren plakband stofvrije sluiting, diefstalpreventie, mono verpakking en barcode mogelijkheden. Zowel onversterkt als versterkt leverbaar. Papieren plakband is zowel handmatig als machinaal te verwerken.



23193	K60 onversterkt	Wit	200 m	36 mm	18	1296
23195	K60 onversterkt	Wit	200 m	48 mm	12	780
2213	K60 onversterkt	Wit	200 m	70 mm	12	540
23171	K60 onversterkt	Bruin	200 m	48 mm	12	864
1216	K60 onversterkt	Bruin	200 m	60 mm	12	600
1741	K60 onversterkt	Bruin	200 m	70 mm	12	540
1124	K70 onversterkt	Bruin	200 m	70 mm	12	528
23182	K90 onversterkt	Bruin	200 m	70 mm	12	528



Papieren plakband versterkt

Papieren plakband versterkt, is een plakband vervaardigd van een met lengte- of ruitversterkt papier voor het sluiten of verstevigen van dozen met zware inhoud. Leverbaar in wit, bruin, onbedrukt en bedrukt.



7334	S806 lengte/kruislings versterkt	Bruin	150 m	70 mm	12	528
7809	S110 lengte versterkt	Bruin	150 m	70 mm	12	528
23186	S806 lengte/kruislings versterkt	Bruin	150 m	60 mm	12	576
23191	S807 lengte/kruislings versterkt	Wit	150 m	70 mm	12	528

Papieren plakband toebehoren

Een papieren plakbandapparaat is een plakbandapparaat voor het handmatig verwerken van alle soorten papieren plakband. Instelmogelijkheid voor de lengte van de plakbandstrook die gewenst is.



16116	Plakbandapparaat tafelmodel uni B6
--------------	------------------------------------

Technische tapes

Waarschuwingstape

Waarschuwingstape met waarschuwingsteksten als breekbaar, breekbaar fragile, security en afgekeurd.



sluiten



4119	bedrukt BREEKBAAR	Oranje	Solvent	66 m	50 mm	36	1980
16175	bedrukt SECURITY	blauw/rood	Hotmelt	66 m	50 mm	36	2448
23116	bedrukt Security	Rood	Acrylic	50 m	50 mm	36	2160
23741	bedrukt BREEKBAAR/FRAGILE	zwart/fluor	Acrylic	66 m	50 mm	36	2376
23819	BREEKBAAR/FRAGILE	zwart/fluor	Solvent	66 m	50 mm	36	540
23833	bedrukt BREEKBAAR	rood/wit	Solvent	66 m	50 mm	36	2376
24331	bedrukt AFGEKEURD	rood/zwart	Solvent	66 m	50 mm	36	540

Dubbelzijdig tape

Universeel transparant dubbelzijdig tape voor stand- en decorbouw, foto's, disposables, textielindustrie en soortgelijke werkzaamheden.



15642	Tissue	Transparant	Hotmelt	50 m	12 mm	96
15643	Tissue	Transparant	Hotmelt	50 m	15 mm	78
15644	Tissue	Transparant	Hotmelt	50 m	19 mm	60
15645	Tissue	Transparant	Hotmelt	50 m	25 mm	48
17223	Nitto N-500	Transparant	Acrylic	50 m	5 mm	152
17221	Nitto N-500	Transparant	Acrylic	50 m	9 mm	88
17220	Nitto N-500	Transparant	Acrylic	50 m	12 mm	64
18662	Nitto N-500	Transparant	Acrylic	50 m	15 mm	52
18980	Nitto N-500	Transparant	Acrylic	50 m	19 mm	40
17225	Nitto N-500	Transparant	Acrylic	50 m	25 mm	32
17224	Nitto N-500	Transparant	Acrylic	50 m	50 mm	16



Tapijt tape

Voor het tijdelijk of permanent vastleggen van tapijttegels. Zeer veel toegepast tijdens beurzen en tentoonstellingen.



23651	Eurocel GDA/S 733	Wit	Hotmelt	25 m	50 mm	36	1728
--------------	-------------------	-----	---------	------	-------	----	------

Foamtape

Tapes op basis van foam, tissue, linnen, PE en polypropyleen, tweezijdig klevend voor het zelfklevend maken van producten, montagewerkzaamheden, het maken van lassen in papierbanen, etc.



10587	Wit	Hotmelt	50 m	12 mm	24
10588	Wit	Hotmelt	50 m	19 mm	16
15620	Wit	Hotmelt	50 m	15 mm	20
15621	Wit	Hotmelt	50 m	25 mm	12
15622	Wit	Hotmelt	50 m	38 mm	8
15623	Wit	Hotmelt	50 m	50 mm	6

Automotive foam tape


Foamtape voor de automotive industrie voor het bevestigen van sierstrips e.d.









15616	Automotive foamtape	Zwart	Acrylic	10 m	12 mm	96
15617	Automotive foamtape	Zwart	Acrylic	10 m	15 mm	78
15618	Automotive foamtape	Zwart	Acrylic	10 m	19 mm	60
15619	Automotive foamtape	Zwart	Acrylic	10 m	25 mm	48

Filament tape


Transparante polyprop tape, versterkt met glasvezeldraden in de lengte richting (FG-10) of in de lengte- en breedterichting (FGDB). Filament tape heeft een hoge trekvastheid en kleefkracht. Zeer geschikt voor het dichten van zware dozen, het vastzetten van verschillende lagen op pallets of te gebruiken als bundelmateriaal.










						
23660	lengte versterkt FG-10	Transparant	Hotmelt	50 m	15 mm	60
23661	lengte versterkt FG-10	Transparant	Hotmelt	50 m	19 mm	48
8456	lengte versterkt FG-10	Transparant	Hotmelt	50 m	25 mm	36
23664	lengte versterkt FG-10	Transparant	Hotmelt	50 m	50 mm	18
15609	ruit versterkt FGDB	Transparant	Hotmelt	50 m	19 mm	48
15610	ruit versterkt FGDB	Transparant	Hotmelt	50 m	25 mm	36
15614	ruit versterkt FGDB	Transparant	Hotmelt	50 m	50 mm	18
15615	ruit versterkt FGDB	Transparant	Hotmelt	50 m	75 mm	18

Strapping tape

Strapping tape is speciaal bedoeld voor het stabiliseren van de bovenste laag van een pallet bij intern transport. Het is een sterke polyprop film voorzien van een hotmelt belijming. Het heeft een sterke hechting op zichzelf, maar niet op de ondergrond, waardoor er geen beschadigingen ontstaan aan uw producten. Tevens is strapping tape inzetbaar als bundeltape.

							
23756	HM500	Oranje	0,72 mm	Hotmelt	66 m	15 mm	120



Nichiban Duct tape

Een linnen tape met een hoog hechtend vermogen. Handafscheurbaar in lengte- en breedterichting. Laat bij verwijdering geen lijmresten achter. Zeer geschikt voor zandstraalwerkzaamheden, sluiten van exportverpakkingen, wegwerken van kabels in theaters en tijdens tentoonstellingen. In de markt wordt vaak de term 'reparatietape' gebruikt.



15602	NT-116 grijs	Grijs	Solvent	50 m	19 mm	48
15603	NT-116 grijs	Grijs	Solvent	50 m	25 mm	36
15604	NT-116 grijs	Grijs	Solvent	50 m	38 mm	24
15606	NT-116 grijs	Grijs	Solvent	50 m	75 mm	12
15607	NT-116 grijs	Grijs	Solvent	50 m	100 mm	12
23722	NT-116 grijs	Grijs	Solvent	50 m	50 mm	18

Electrical PVC tape

Soft PVC is inzetbaar voor isolatie doeleinden, bundelen of afschermen van kabels en het afplakken van buizen en pijpen. Voor zowel binnen als buiten gebruik, ook bij lagere temperaturen.



15633	Soft PVC grijs	Grijs	Solvent	10 m	15 mm	500
15634	Soft PVC grijs	Grijs	Solvent	10 m	19 mm	250
15635	Soft PVC grijs	Grijs	Solvent	20 m	19 mm	320
15636	Soft PVC grijs	Grijs	Solvent	20 m	25 mm	192
15637	Soft PVC grijs	Grijs	Solvent	20 m	38 mm	160
15638	Soft PVC grijs	Grijs	Solvent	10 m	50 mm	150
15639	Soft PVC grijs	Grijs	Solvent	20 m	50 mm	96
15640	Soft PVC grijs	Grijs	Solvent	10 m	100 mm	75

Linnen tape

Linnentape vindt zijn toepassing in het plakken van boeckruggen, het afbinden van touweinden en het tapen van sportattributen zoals hockeysticks, tennisrackets en sturen. Linnen is er in een ongebleekte en gebleekte uitvoering.



15624	gebleekt	Wit	Solvent	50 m	19 mm	48
15625	gebleekt	Wit	Solvent	50 m	50 mm	16
15626	ongebleekt	Wit	Solvent	50 m	19 mm	48
15627	ongebleekt	Wit	Solvent	50 m	50 mm	16



sluiten

Aluminium tape

Voor het afdichten van lichtkanalen met of zonder afdekpapier. Hittebestendig tot 120°, 150° of 180°.



15590	Aluminium	50 m	50 mm	24
15591	Aluminium	50 m	75 mm	16
15592	Aluminium	50 m	100 mm	12



PE gecoat linnen tape: Duct tape

Een geschikte ducttape voor algemeen gebruik die voor velerlei toepassingen ingezet kan worden. Deze ducttape is onder andere ontwikkeld voor luchtkanalen, boekbinders, het dichtplakken van PE-zakken en het ophangen van PE-folie.



15598	AT-169 grijs	Grijs	50 m	38 mm	32
15601	AT-169 grijs	Grijs	50 m	100 mm	12
23655	AT-169 grijs	Grijs	50 m	50 mm	24
23656	AT-169 grijs	Grijs	50 m	75 mm	16



Signaaltape

Afzetlint wordt vaak gebruikt voor het markeren van verboden of gevaarlijke plaatsen, maar het kan ook gebruikt worden bij het afzetten van een parcours of evenement. Het is tevens bedrukbaar tot 3 kleuren.



22021	LDPE afzetlint	rood/wit	500 m	75 mm	216
--------------	----------------	----------	-------	-------	-----